


Preparamos el porex donde haremos el experimento.




Buscamos un recipiente con la mayor superficie posible, sin pasarnos, para hacer una mezcla en condiciones.

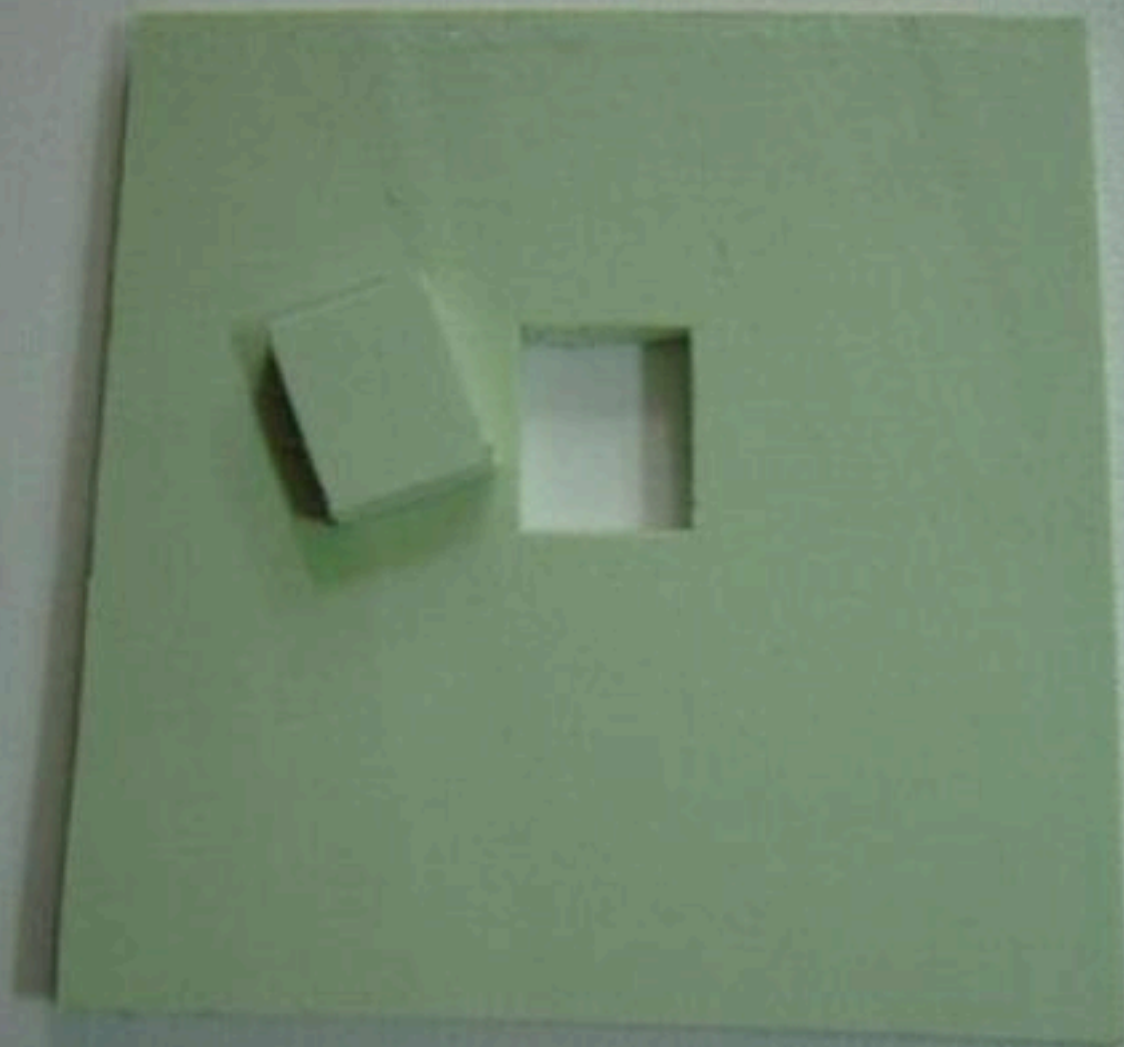


Vamos echando yeso espolvoreado casi tapando el nivel de agua, pero no del todo



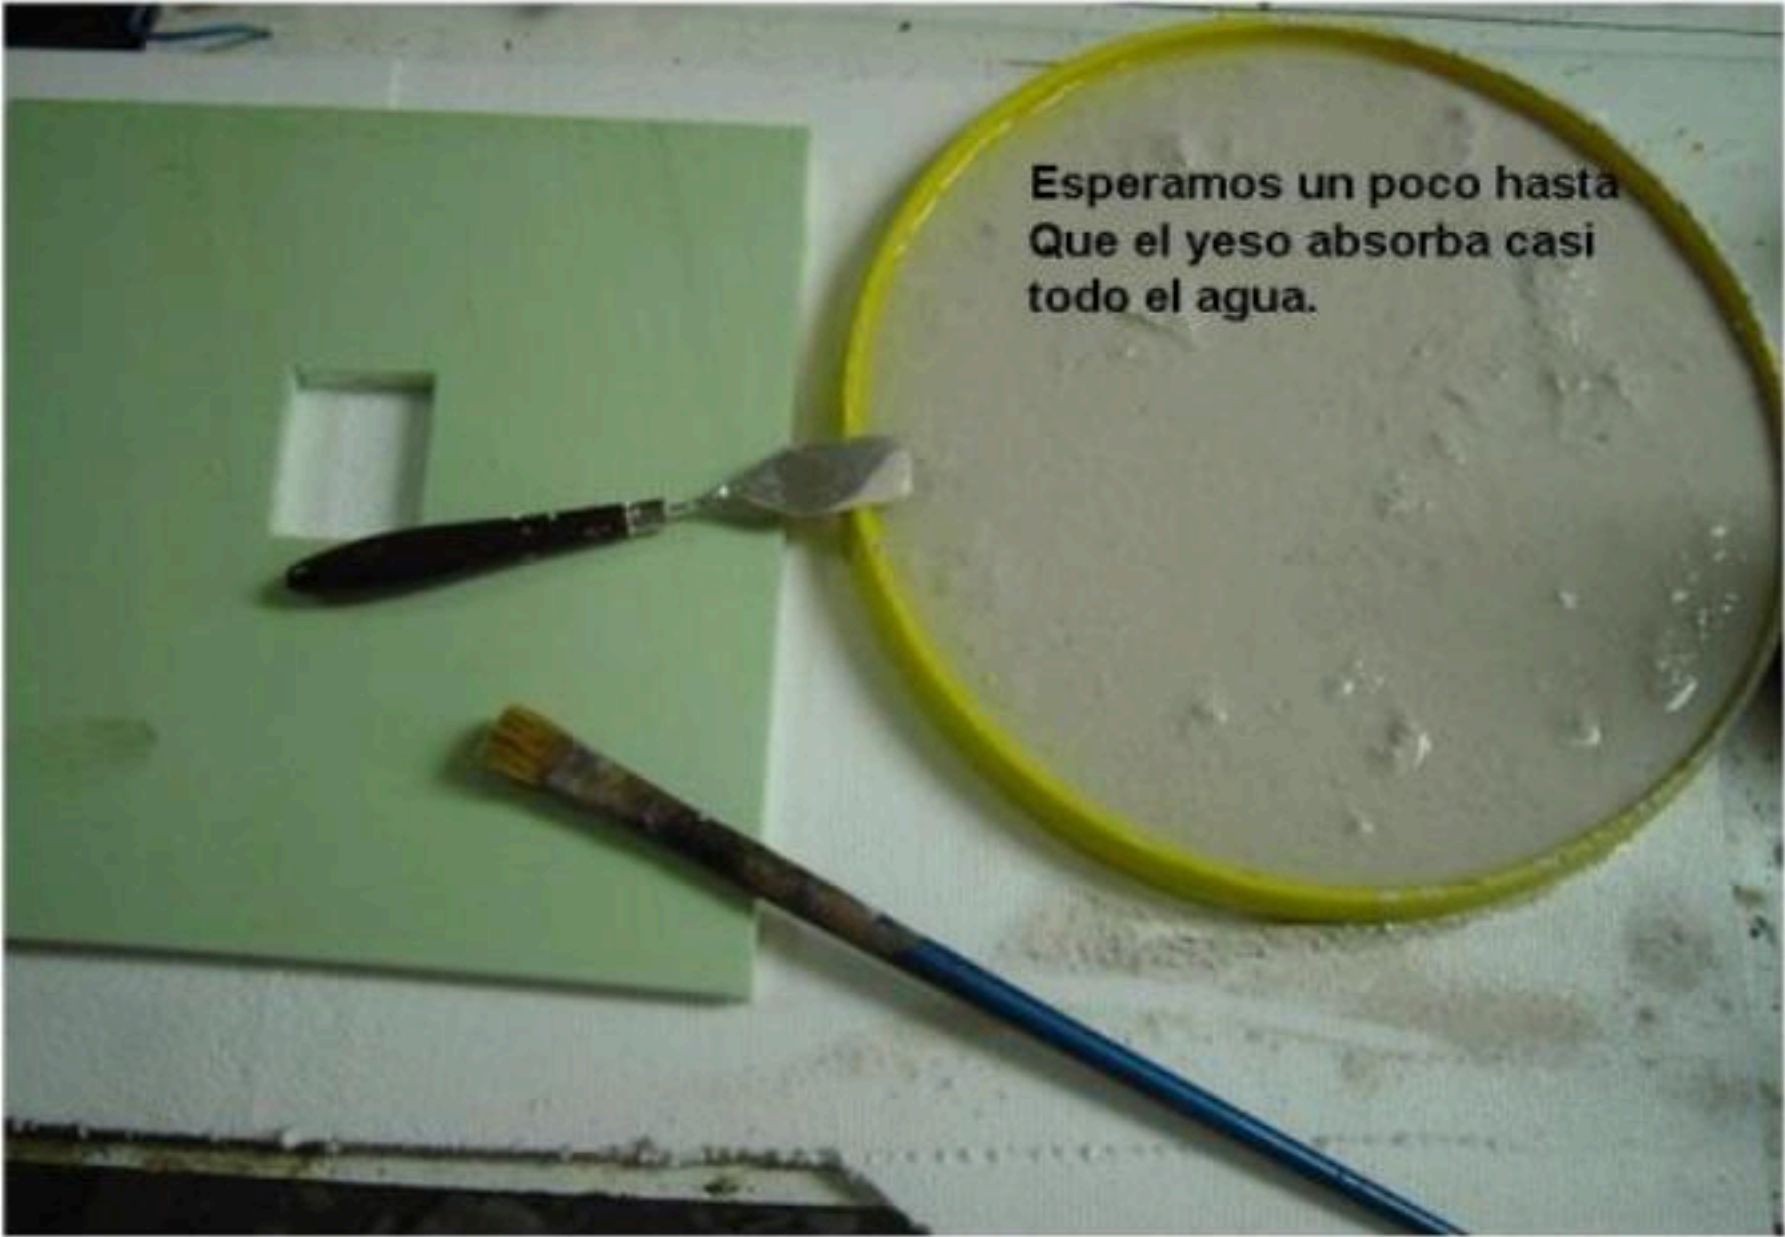

Esperamos un poco hasta
Que el yeso absorba casi
todo el agua.

Una vez tenemos el yeso a punto, con una espátula, lo vamos expandiendo sobre la superficie preparada.

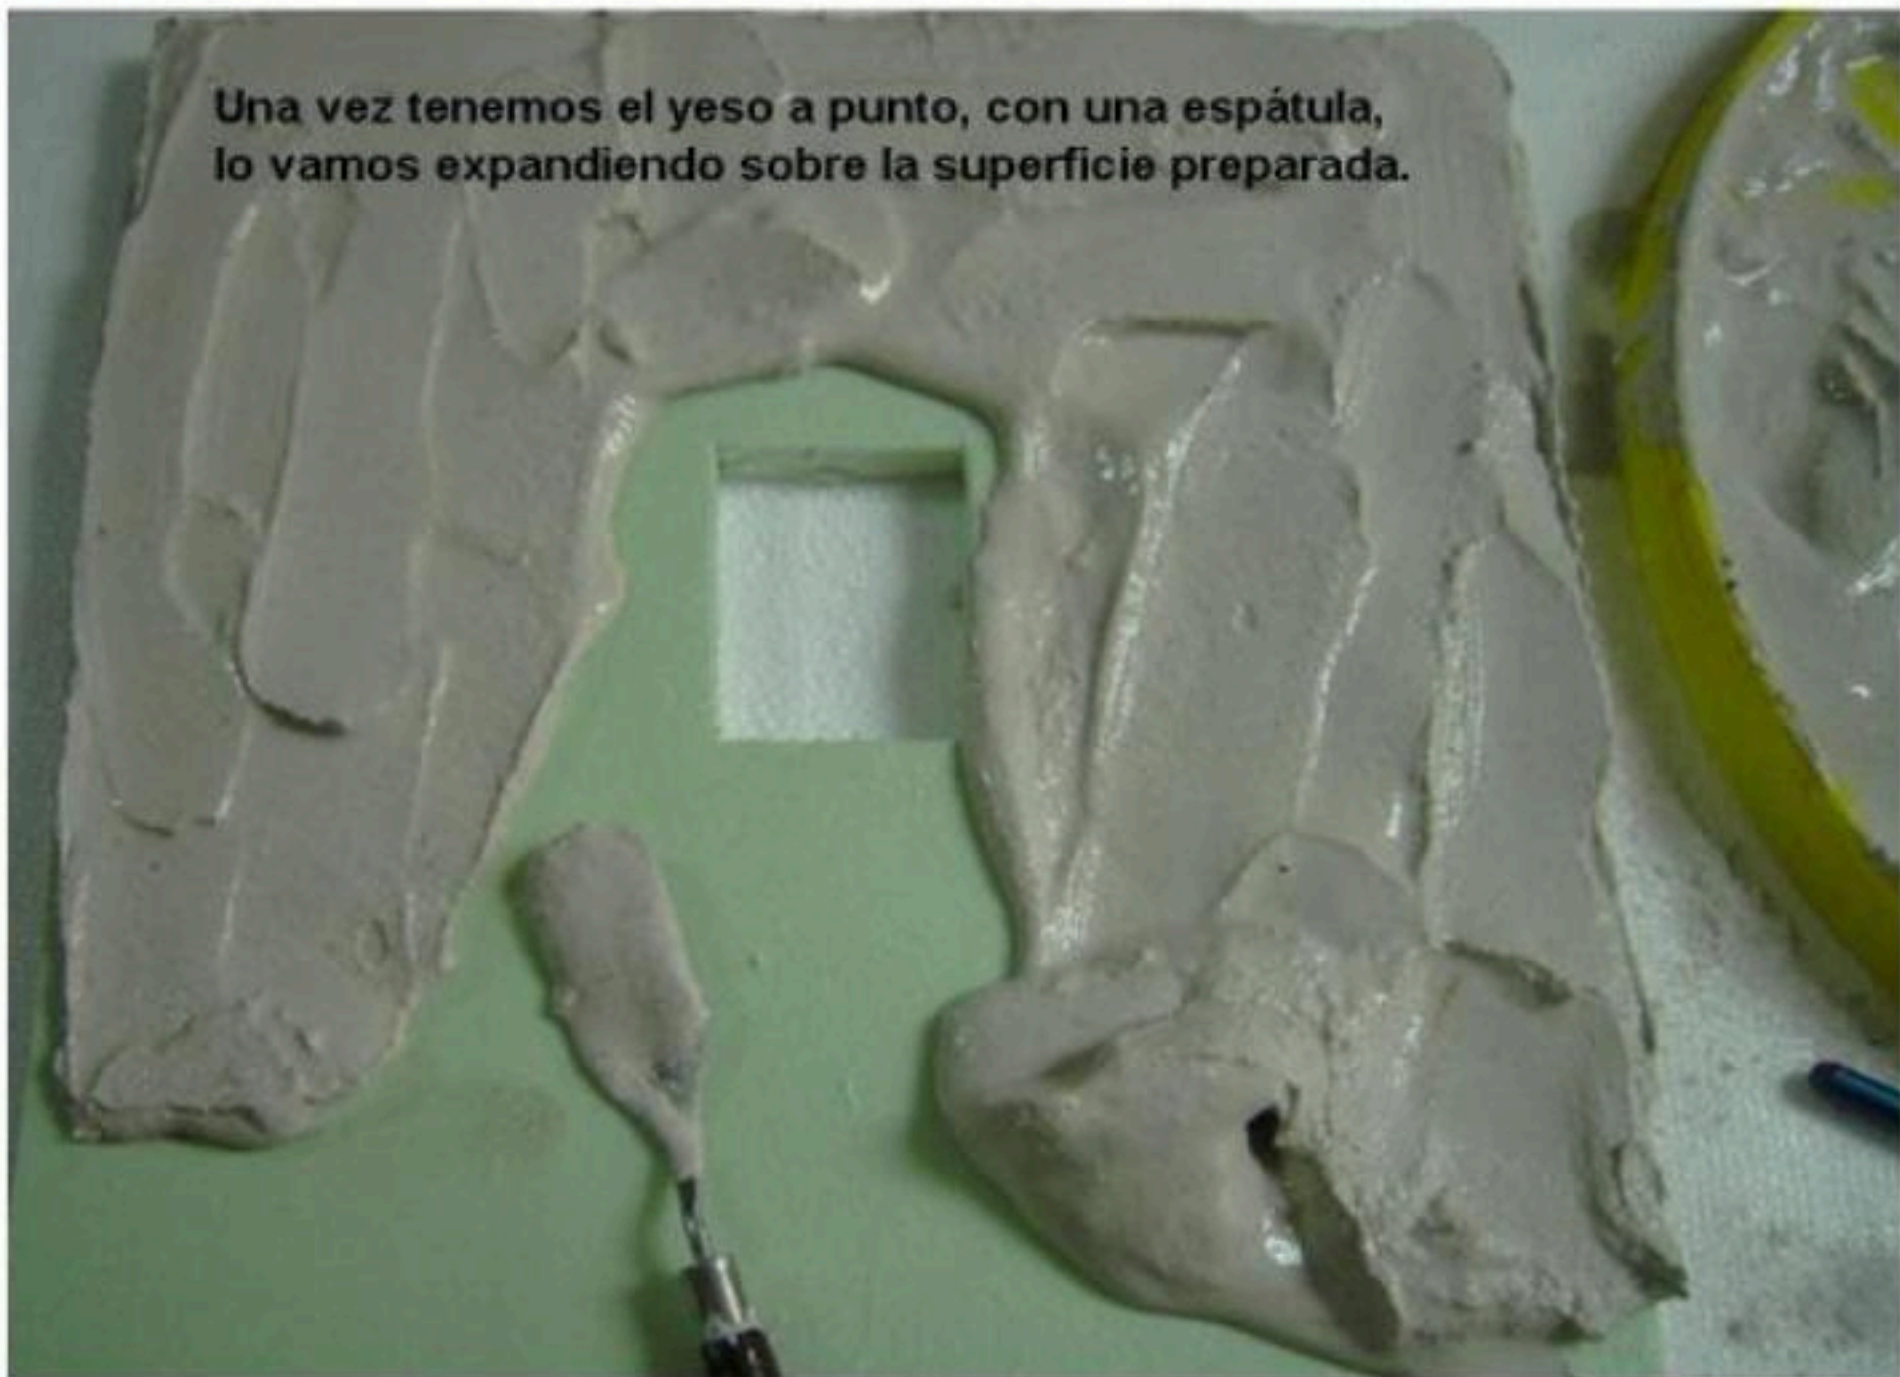



Con la ayuda de un punzón vamos marcando el dibujo a realizar, bien sea piedra o adobe.



Dibujamos toda superficie, no hay que darse prisa.



Podemos rectificar cualquier ranura que no nos guste, para ello echamos un poco de yeso encima y trazamos la nueva línea.



Con una brocha vamos repasando todas las Juntas para biselar todos los filos.

Con un cepillo de pelo duro, quitamos todo el yeso que ha quedado suelto. Después pasaremos otra vez el punzón para remarcar las ranuras.



Y así es como quedaría, más o menos.

